


Niniejszy produkt wymaga wcześniejszego zakupu i instalacji zestawu startowego Céliane with Netatmo.




Zawartość zestawu

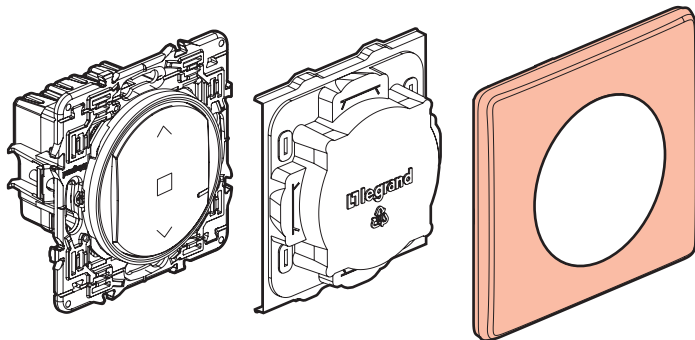

Łącznik sterowania roletami connected

Nakładka zabezpieczająca Ramka

Parametry

 + 45°C + 5°C	 1 x 2,5 mm ² 2 x 1,5 mm ²	
100-240 VAC 50/60 Hz	240 VAC max.	1 x 500 VA
	100 VAC max.	1 x 270 VA


① Silnik rolety

LE10318AA

Przed rozpoczęciem

W przypadku instalacji łączników rolet, proszę zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności:


Przy instalacji łącznika rolet connected z dwoma łącznikami bezprzewodowymi rolet lub więcej, należy używać wyłącznie poniższych produktów:



x 1

Łącznik rolet connected

|



x 1
lub więcej

Łącznik bezprzewodowy rolet
(brak w zestawie)

Należy przewidzieć łączniki bezprzewodowe rolet do każdego dodatkowego miejsca sterowania.

Aby utworzyć sterowanie centralne:

- Użyć jednego lub kilku łączników rolet connected.
- Użyć łącznika bezprzewodowego rolet.

1 Istotne zalecenia bezpieczeństwa

1



OFF

Wyłączyć główny wyłącznik prądu


2



Przed instalacją, należy sprawdzić, czy zasilanie jest wyłączone.


2 Instalacja łącznika connected sterowania roletami

1




Zdemontować istniejący łącznik

3

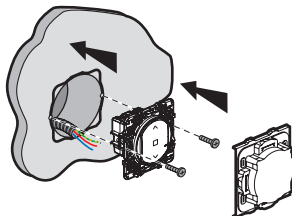

2 Okablować łącznik rolet connected

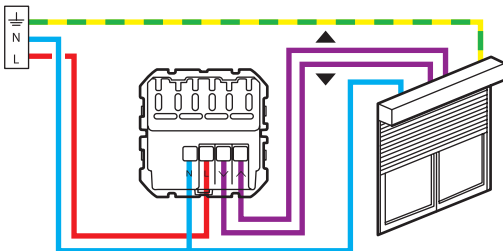

Rozwiązanie Céline with Netatmo jest kompatybilne z roletami posiadającymi ogranicznik mechaniczny lub elektromechaniczny, sterowanymi tradycyjnym łącznikiem

Zakres częstotliwości: od 2,4 do 2,4835 Ghz
Poziom mocy: < 100 mW

— N (neutralny) = niebieski
— L (fazowy) = inne oprócz niebieskiego i zielono/żółtego
— ⚡ (uziemienie) = zielono/żółty

przewodowym do rolet. Nie są kompatybilne z silnikami sterowanymi bezpośrednio sterownikiem radiowym. Aby to sprawdzić, proszę zapoznać się z instrukcją rolety.

3 Aby dodać produkt connected do instalacji, należy postępować zgodnie z instrukcjami:

- znajdującymi się w instrukcji obsługi zestawu startowego connected
- znajdującymi się w aplikacji Legrand Home + Control (rozdział Parametry/ Dodawanie nowego produktu)
- lub znajdującymi się w instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej legrand.pl



www.legrand.pl

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20, 57-200 Ząbkowice Śląskie

⚠ Przepisy bezpieczeństwa

Produkt ten powinien być montowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Niepoprawna instalacja i/lub niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Przed przystąpieniem do instalacji, zapoznać się z instrukcją i uwzględnić miejsce montażu urządzenia. Nie otwierać, nie demontować ani nie modyfikować urządzenia, jeśli nie ma na ten temat specjalnej wzmianki w instrukcji. Wszystkie produkty Legrand mogą być otwierane i naprawiane wyłącznie przez pracowników przeszkolonych i upoważnionych przez Legrand. Każde otwarcie lub naprawa dokonane bez odpowiedniego upoważnienia zwalnia Legrand od wszelkiej odpowiedzialności, powoduje utratę prawa do wymiany produktu i wygaśnięcia gwarancji. Używać wyłącznie oryginalnych części marki Legrand.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE SKRÓCONA

Niżej podpisany,
Legrand

oświadcza, że urządzenia radioelektryczne wymienione w niniejszej instrukcji są zgodne z dyrektywą 2014/53/WE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej:

www.legrandoc.com