

Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy NH SPX 2 400 A 60 mm

605207

Charakterystyka ogólna


SPX Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH

- Zgodność z normą IEC/EN 60947-3
- Umożliwiają rozłączanie obwodów pod obciążeniem
- Podgląd stanu wkładki przez przezroczystą pokrywę
- Kategoria użytkowania AC23B oraz DC22B
- Jednoczesne rozłączanie wszystkich biegunów
- Sygnalizacja położenia pokrywy (po zastosowaniu akcesorium nr ref 6052 30)

Mocowanie:

- Za pomocą śrub na płycie montażowej
- Na systemie szyn zbiorczych 60 mm
- Dla systemu szyn zbiorczych podłączenie przewodów z góry lub z dołu
- System montażu w rozdzielnicach XL3

Wkładki bezpiecznikowe nożowe należy zamawiać oddzielnie

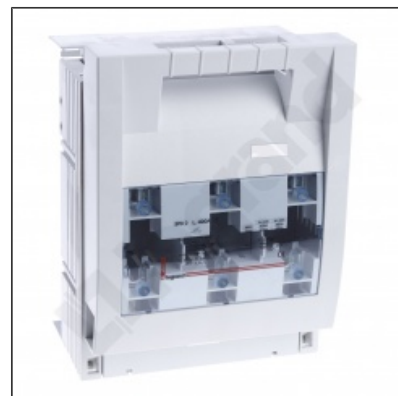

Cena bez VAT 2079,07 zł / SZ.




wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy NH

- Montaż na systemie szyn zbiorczych 60 mm
- Prąd nominalny łączeniowy rozłącznika In: 400 A
- Wielkość rozłącznika i wkładki bezpiecznikowej: 2
- Przyłączenie śrubowe: M10

Pliki do pobrania

-  [Deklaracja UE](#)
-  [Dane techniczne](#)
-  [Strony katalogowe](#)

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.